

材料一覧『塗膜防水材』

三星プロファイン

常温反応型改質アスファルト塗膜材です。プロファインシートとの組み合わせで従来のアスファルト防水熱工法と同様に信頼性の高い積層防水層を形成できる、火や熱を一切使用しない工法です。さらにシックハウスの原因となるホルムアルデヒドを含んでおりませんので室内での防水に最適です。また、アスファルト防水との接着性に優れていますので、架台廻りの複雑部位に施工し、平面部はアスファルト防水を施工することでより信頼性の高い防




- プロファイン一般用
19.5kg/セット (A剤：1.5kg/缶、B剤：18kg/缶)
- プロファイン立上がり用
12.0kg/セット (A剤：1.5kg/缶、立上がり用B剤：10.5kg/缶)

三星プロファインシート

改質

プロファインと組み合わせることで従来のアスファルト防水熱工法と同様に信頼性の高い積層防水層を形成できる改質アスファルトルーフィングです。柔軟性が高く、立上がり部や複雑部位にもなじみが良く確実な施工ができます。

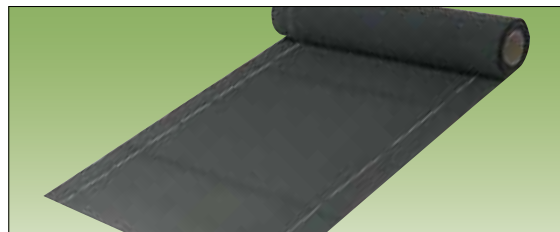

- 1m×16m ●1.4mm厚 ●25kg/巻