



都市型・次世代環境対応型アスファルト防水 冷工法

# エコフィット工法 屋上緑化仕上げ(薄層セダム型 耐根仕様) 非断熱仕様

※仕様表のなかで緑文字で表示してあるものは改質アスファルトを用いたルーフィングです。

## 非断熱

### 冷工法

エコフィット工法

## PF-930E・FD-EU・MeII

勾配	重量	耐用年数
1/100~1/50	63kg/m <sup>2</sup>	25年

耐用年数

Q-2.2.2.1

屋上緑化

Q-3

資源の再利用

LR-2.2.1

有害物質

LR-2.2.3

屋上緑化


LR-3.5

脱気

全層改質

ノンケトル

CO<sub>2</sub>削減

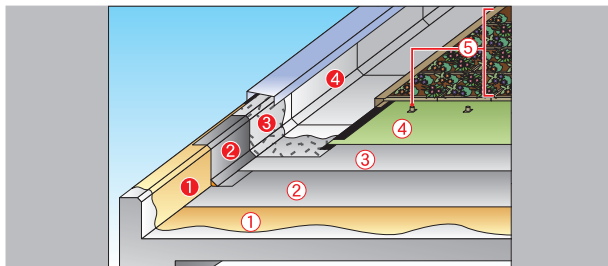



		立上り部 SFV-915
1	水性プライマーAS 0.2kg/m <sup>2</sup>	水性プライマーAS 0.2kg/m <sup>2</sup>
2	新強力エコフィットFS	Vベース1000
3	新強力エコフィットF	新強力エコフィットC
4	エコムガード	保護塗料 (オプション)
5	緑化システム FD-EU・MeII 工法	

※屋上緑化システムの詳細は「工法：屋上緑化」または専用カタログ「グリーンルーフィング・ストーリー」をご参照下さい。

### 新強力エコフィットFS

改質 絶縁 粘着

部分接着機能と中核材の役割を併せもつ、省力化志向のふくれ防止用ルーフィングです。ストライプ状の自着層が下地からの湿気を拡散します。





●1m×16m ●1.0mm厚(厚みには粘着層含まず) ●22kg/巻

### 新強力エコフィットF

改質 粘着


全層に特殊配合の改質アスファルトを使った冷工法用の中核材です。片面が自着層、片面が特殊処理を施したフィルムになっています。



●1m×16m ●1.5mm厚 ●31kg/巻

### 三星エコムガード ユニット工法用自着型耐根シート


セダム類およびグランドカバープランツ専用の耐根用ルーフィングです。生長したセダムの根が、防水層に侵入・貫通することによって起こる漏水事故を防ぎます。セダム植物専用の耐根用ルーフィングで、寸法安定性・耐久性にすぐれ、長期にわたってその耐根機能を発揮します。



●1m×17m (ラップ100mm) ●0.6mm厚 ●15.5kg/巻

### エコムユニットMeII セダム植栽ユニット

プラスチック製の受け皿ユニットに軽量土壌を入れ、数種類のセダムを植付生息させています。出荷時の緑被率を50%以上に設定しています。



※受注生産品 納期6ヶ月

●500mm×500mm  
●14.5kg/巻

- ・入隅の地下づくりは原則として直角とし、面取りは行わない。
- ・季節や立地条件によって、水性プライマーASの代わりにアスファルトプライマーアスファルトプライマーSSを用いることもある。
- ・立上りの高さが特に高い場合は、Vベース1000に新強力エコフィットFを継ぎ足す。
- ・ふくれ防止脱気装置を必ず設置する。平面部に設置する場合はステンレスベース、立上り部に設置する場合はベースを用いる。(価格は別途)
- ・貼仕舞は強力ガムシールで処理する。 ライナーコーピングなど雨仕舞材の価格は別途。
- ・保護塗料 (SPファインカラー、SPカラー、SPサーモコート) の価格は別途。