

# 勾配屋根仕様 非断熱仕様


※ 仕様表のなかで緑文字で表示してあるものは改質アスファルトを用いたルーフィングです。

## 非断熱

### SGH-915・S

資源の再利用 **LR-2.2.1** 有害物質 **LR-2.2.3**



勾配

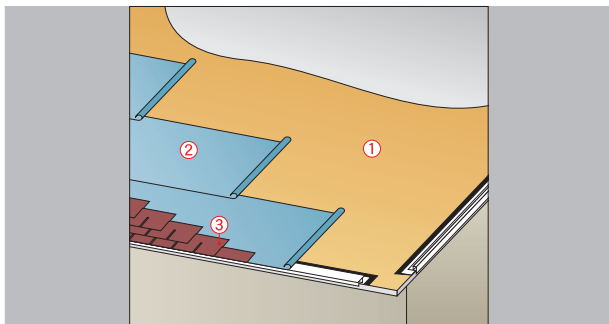

- |   |                  |                      |
|---|------------------|----------------------|
| 1 | 水性プライマーAS        | 0.2kg/m <sup>2</sup> |
| 2 | ガムロンMGベースM       |                      |
| 3 | シングルセメント<br>シングル | 1.2kg/m <sup>2</sup> |

## 三星シングル

寸法安定性に優れたガラス繊維からなる丈夫で柔軟な基材に良質なアスファルトを十分に含浸塗覆し、表面に特殊な顔料で焼成着色した鉱物粒（彩色砂）を圧着した屋根材です。



- 本体 ●915mm×305mm ●2.8mm厚  
●20枚/束 ●23kg/束  
谷用 ●930mm×6m ●22.5kg/巻