

勾配屋根仕様 断熱仕様


※ 仕様表のなかで緑文字で表示してあるものは改質アスファルトを用いたルーフィングです。

断熱

SGH-915G・GR

C&S MILUM	断熱	断熱	資源の再利用	有害物質	断熱
	Q-1.2.1.3	LR-1.1	LR-2.2.1	LR-2.2.3	LR-2.2.3.2


勾配

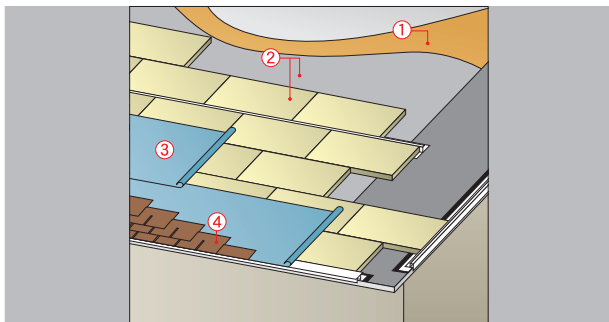

1	水性プライマーAS	0.2kg/m ²
2	レイコーセメント ギルフォーム	1.2kg/m ²
3	ガムロンMGベースM	
4	シングルセメント グラッディ	1.2kg/m ²

三星ロフティー

シングルの特性を受け継ぎ、表面砂を大粒ストレート砂に変え、また製品厚みのアップにより、さらに優れた意匠性と耐久性を実現しました。

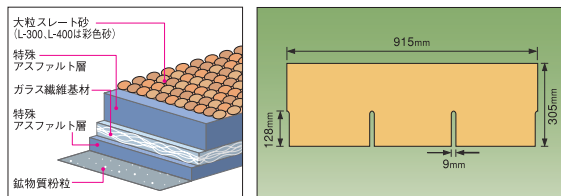

- 本体 ●915mm×305mm ●4.0mm厚
- 14枚/束 ●23.5kg/束
- 棟用 ●915mm×305mm (1シート：305mm×305mm×3枚)
- 14シート (42枚) /束 ●24kg/束
- 谷用 ●930mm×6m ●34kg/巻