

# 勾配屋根仕様 **断熱仕様**


※ 仕様表のなかで緑文字で表示してあるものは改質アスファルトを用いたルーフィングです。

## 断熱

### SGH-915G・S

C&S MILUM	断熱	断熱	資源の再利用	有害物質	断熱
	Q-1.2.1.3	LR-1.1	LR-2.2.1	LR-2.2.3	LR-2.2.3.2



**勾配**

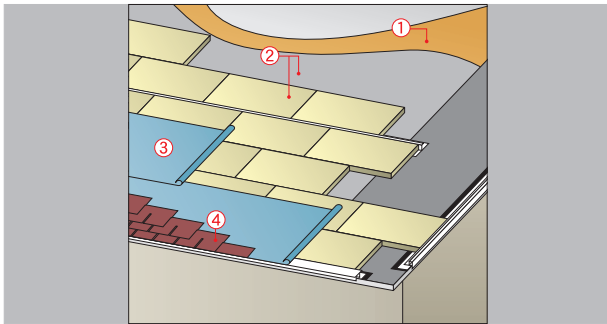

1	水性プライマーAS	0.2kg/m <sup>2</sup>
2	レイコーセメント ギルフォーム	1.2kg/m <sup>2</sup>
3	ガムロンMGベースM	
4	シングルセメント シングル	1.2kg/m <sup>2</sup>

## 三星シングル

寸法安定性に優れたガラス繊維からなる丈夫で柔軟な基材に良質なアスファルトを十分に含浸塗覆し、表面に特殊な顔料で焼成着色した鉱物粒（彩色砂）を圧着した屋根材です。



- 本体 ●915mm×305mm ●2.8mm厚  
●20枚/束 ●23kg/束  
谷用 ●930mm×6m ●22.5kg/巻