



アスファルト防水冷熱併用工法

ストライプ工法

砂付きルーフィング仕上げ 断熱 (防湿層付き) 仕様

※ 仕様表のなかで緑文字で表示してあるものは改質アスファルトを用いたルーフィングです。

断熱 防湿層付き

冷熱併用工法

ストライプ工法

SX-915GF

勾配	重量(断熱35mm)	耐用年数
1/50~1/20	10kg/m ²	15年

断熱

Q-1.2.1.3

耐用年数

Q-2.2.2.1

断熱

LR-1.1

資源の再利用

LR-2.2.1

有害物質

LR-2.2.3

断熱


LR-2.2.6.2

防湿

断熱

脱気

砂付

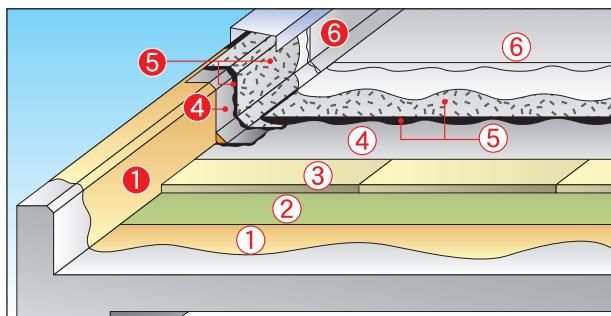


		立上り部 SV-915
1	水性プライマーAS 0.2kg/m ²	水性プライマーAS 0.2kg/m ²
2	ダンパーシート	
3	ギルフォームW	
4	強カストライプZ	Vベース1000
5	強力ハイキャップアスタイトM・流し貼り 1.2kg/m ²	強力ハイキャップアスタイトM・流し貼り 1.2kg/m ²
6	保護塗料 (オプション)	保護塗料 (オプション)

三星ダンパーシート

防湿 改質 粘着


両面に自着層を設けた防湿用ルーフィングです。ギルフォームWの下に貼付けることで防湿機能をプラスできます。



●1m×32m ●0.8mm厚 ●32kg/巻

三星ギルフォームW

非常に大きな断熱効果が得られる版体の高級断熱材です。加熱アスファルトによる反りや二次発泡のおそれなく、耐腐朽性・耐湿性・寸法安定性に優れています。防水層の損傷を防ぐ緩衝材の役割も果たします。環境問題に十分配慮した「ノンフロン」の断熱材で「省エネ」に役立ちます。





●1,200mm × 900mm
●25mm 10枚/梱包 ●40mm 6枚/梱包
●30mm 8枚/梱包 ●50mm 5枚/梱包
●35mm 7枚/梱包 ●60mm 4枚/梱包

強カストライプZ

改質 絶縁 粘着

改質アスファルトルーフィングの裏面の自着層がストライプ状になっています。しかも、ふくれ防止絶縁機能と中貼材の機能を併せもつ高機能ルーフィングで、1工程で2層分の施工ができます。



●1m×16m ●1.4mm厚 (厚みには粘着層含まず) ●28kg/巻

アスタイトM

東西アス仕様のために開発したクリーンタイプの防水工用アスファルトです。煙と臭いの発生を抑えることでクリーンな作業環境で防水工事ができます。ACS・クリンケトルと組み合わせて使用することで、作業環境から大幅に臭いと煙の発生を減少させることができます。



●25kg/袋

- ・入隅の地下づくりは原則として直角とし、面取りは行わない。
- ・季節や立地条件によって、水性プライマーASの代わりにアスファルトプライマーがアスファルトプライマーSSを用いることもある。
- ・現場の状況などで立上り部を在来熱工法で施工する場合、Vベース1000の代わりにギルキャントを用い、強力アドバンをアスタイトプラスで施工する。
- ・立上りの高さが特に高い場合は、Vベース1000に新強力エコフィットFを継ぎ足す。
- ・ふくれ防止脱気装置を必ず設置する。平面部に設置する場合はステンレスペーバス、立上り部に設置する場合はペーバスを用いる。(価格は別途)
- ・貼仕舞は強力ガムシールで処理する。 ・ライナーコーピングsなど雨仕舞材の価格は別途。 ・保護塗料 (SPファインカラー、SPカラー、SPサーモコート) の価格は別途。