


防水工事に伴う環境負荷の低減 低臭低煙型アスファルト

■ 熔融時の臭いや煙を低減するアスタイトプラス


アスタイトプラスは一般の工事用アスファルトと比べて、臭いと煙の発生を大幅に減らした環境対応型防水工事用アスファルトです。従来の低い温度（240℃）で施工に適した粘度に達しますので、熔融時に昇温させる時間の短縮になり、省エネはもちろん、作業環境の向上にも役立ちます。

● 臭気と比較

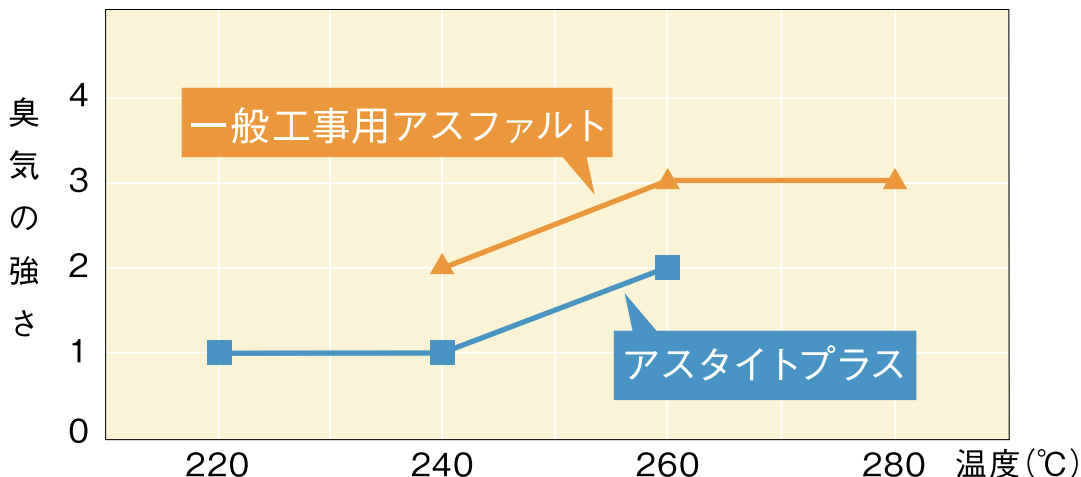

臭気(刺激臭)の程度 0:刺激臭は全く感じられない 1:少ない 2:やや少ない 3:やや強い 4:強い

● 発煙量の比較

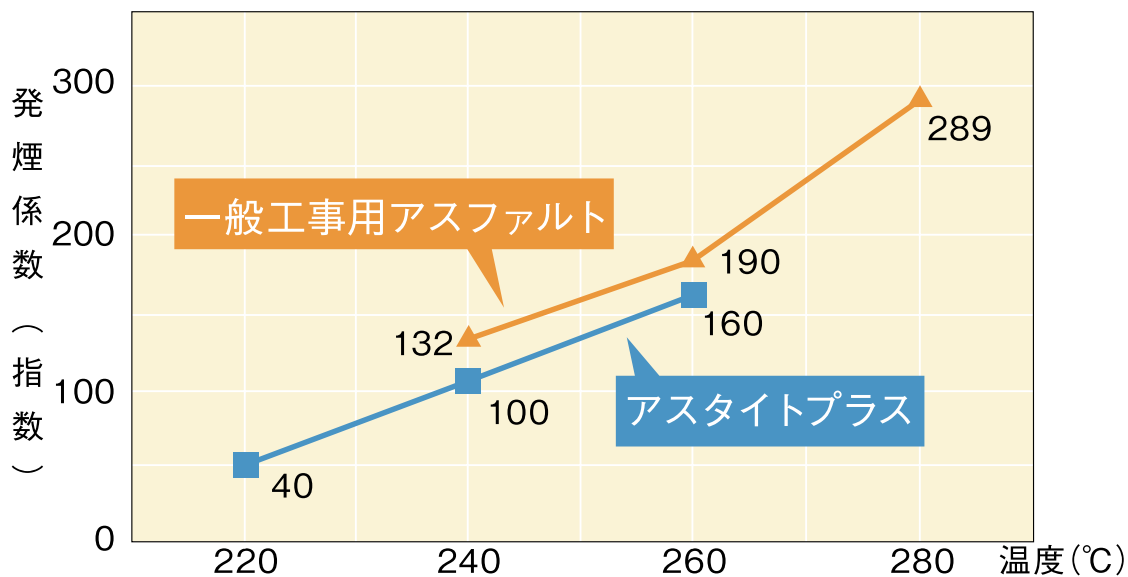

※アスタイトプラス240℃での発煙量を100とした場合